

## ■ Eingebaute Staubabsaugung

Die Schwingschleifer der Serie PSS enthalten eine integrierte Staubabsaugturbine und das innovative Micro-Filterssystem. Der Staub sammelt sich in einer stabilen, keilförmigen Kunststoffbox.

(Foto: Bosch)



## ■ „Safety-Box“

Die „Safety-Box“ enthält eine Grundausrüstung an Arbeitsschutz-Produkten (vom Atem-, über den Augen- bis zum Gehörschutz) für die meisten gewerblichen und handwerklichen Tätigkeiten.

(Foto: 3M)




## ■ Knieschoner



Mehrjährige, praxisbezogene Erfahrungen stecken laut Anbieter in dem „Securon-Knieschoner“. Aufgrund seiner Form und kniespezifischen Gestaltung trägt er dazu bei, das Kniegelenk und die gerade


während des langen Knieens zu Reizungen/Entzündungen anfälligen Knie-Innen- und -Außenbänder zu entlasten und dadurch zu schonen. Durch das neuentwickelte, auswechselbare und leicht gewölbte Knie-Dämpfungskissen aus hochelastischem Poly-Urethan-Schaum, wird die punktuelle Belastung der Kniescheibe und somit des Kniegelenks reduziert. Mittels eines breiten Textilbandes, mit kombiniertem Klettverschluss-System, wird der Knieschoner einfach, problemlos und sicher unterhalb des Kniegelenks fixiert, ohne in die Haut zu schneiden.

(Foto: Kaul-Werkzeuge)



## ■ „Sicherheit hat einen Haken“

Der Kunststoffhaken „Safety Hook“ (lieferbar in drei Größen) ist ein Ordnungshelfer, der sich bereits in der norwegischen Offshore-Industrie bewährt hat. Mit ihm können beispielsweise Stolperfallen und Hindernisse sprichwörtlich aus dem Wege geräumt werden.

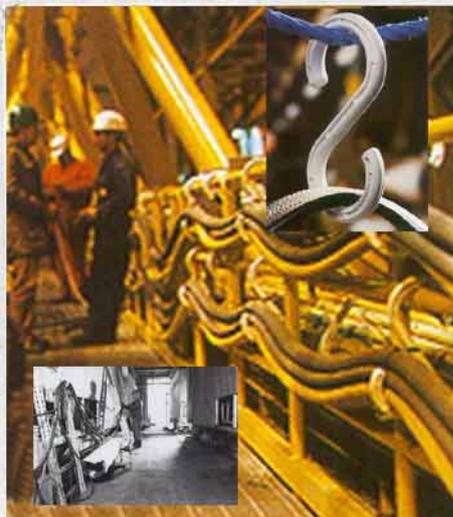

(Foto: SF/H.Hieger)

## ■ Schutzhandschuh

Dieser aus Nitril gefertigte Schutzhandschuh mit Baumwollvelourisierung (Tragekomfort) bietet Schutz gegenüber einer Vielzahl von Chemikalien. Der Handschuh besitzt eine gute Abriebfestigkeit, ist flexibel und hat eine gute Passform.

(Foto: KCL)



## ■ Sicherung von Ladegut

Im Gegensatz zu vergleichbaren Produkten auf dem Markt ermöglicht die patentierte „Vertikale-Klemm-Sperrstange“ zur Sicherung von Ladegut eine stufenlose Schnellverstellung zwischen 2 bis 2,7 Metern beziehungsweise zwischen 2,5 bis 3,2 Metern Nutzlänge. Dank der integrierten Teleskoprohr-Bremse kann laut Anbieter jede beliebige Nutzlänge eingestellt und sicher gehalten werden. Aufgrund einer flexiblen Konstruktion von mit den Rohr-Enden gelenkig verbundenen Andrucktellern ist zudem eine Schrägstellung der Sperrstange bis zu 15 Grad ohne Einschränkung möglich.

(Foto: Gebr. Titgemeyer)

